

Инструкция по транспортировке, хранению, эксплуатации и уходу за мебелью.

Мебельные изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с действующими правилами перевозки грузов при условии сохранения изделий или упаковок от загрязнений и механических повреждений. Мебельные изделия должны храниться и эксплуатироваться в сухих крытых помещениях при температуре не ниже +20С и относительной влажности воздуха 45-70%. Мебельные изделия не рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от отопительных приборов. Удаление пыли производить мягкой сухой тканью. Следует беречь поверхность изделий от механических повреждений. Избегать попадания воды на места стыка деталей и кромок, во избежание образования дефектов. Не ставить на поверхности горячие предметы без теплоизолирующих прокладок. Не применять для ухода за мебелью средства, для этого не предназначенные. При нарушении правил эксплуатации производитель ответственности не несет.

Гарантии изготовителя.

Изготовитель гарантирует соответствие мебельных изделий требованиям ГОСТ 16371-2014 («Мебель» ОТУ) при соблюдении правил транспортирования, хранения, сборки (при поставке в разобранном виде) и эксплуатации изделий. Гарантийный срок эксплуатации мебели: 12 мес. В течение гарантийного срока изготовитель рассматривает претензию по качеству изделий, производит ремонт или замену деталей. Срок службы, установленный изготовителем: 60 мес. Претензии по качеству, комплектности изделий и фурнитуры принимаются с предъявлением инструкции по сборке и этикетки с упаковки, не позднее 14 дней со дня продажи. Предприятие - изготовитель не принимает претензии на комплектность и механические повреждения, не несет ответственности и не гарантирует эксплуатационные качества в случаях:

- 1) нарушения правил транспортировки;
- 2) не соблюдения правил монтажа;
- 3) грубого нарушения правил эксплуатации;
- 4) воздействия динамических нагрузок, ударов, агрессивных сред;
- 5) изменения конструкции заказчиком;
- 6) применения конструкций не по назначению;
- 7) со следами сборки изделия.

Дата выпуска изделия _____

Дата продажи _____

м.п. магазина

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен

_____ (подпись покупателя)

ИП Родичев


Адрес предприятия: 606002, Россия, г.Дзержинск
Нижегородской области, просп. Свердлова, д.8

тел./факс 8(8313) 36-17-32, 36-02-08, 36-05-97, 36-12-45



Паспорт изделия

**Тумба выкатная 400
400x450x550**

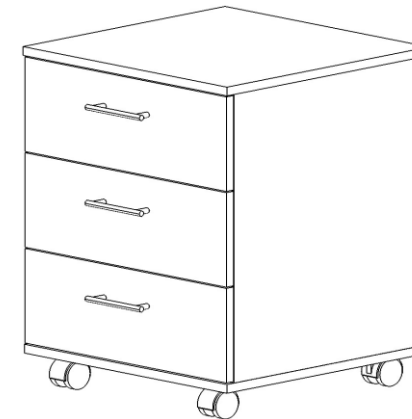

Спецификация на детали

Поз.	Наименование	Кол-во	Длина мм	Ширина мм	№ пакета
1	Фасад ящика	3	148	398	
2	Крышка	1	401	447	
3	Стойка левая	1	458	431	
4	Стойка правая	1	458	431	
5	Дно	1	401	447	
6	Панель тумбы задняя	1	458	368	
7	Панель ящика левая	3	400	100	
8	Панель ящика правая	3	400	100	
9	Панель ящика задняя	3	310	100	
10	Панель ящика передняя	3	310	100	
11	Дно ящика, двп	3	342	400	

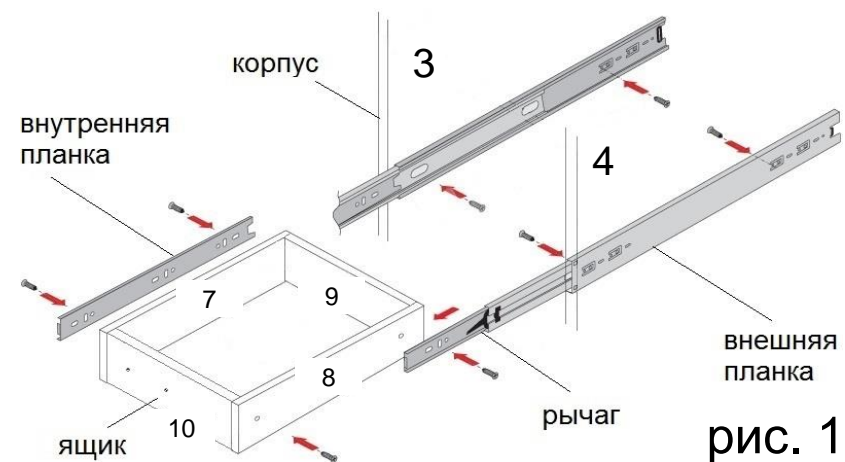


рис. 1

Спецификация на крепеж, фурнитуру

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	№ пакета
а	Стяжка эксцентриковая / заглушка	4 \ 4		
б	Евровинт 6x50 /заглушка	16 \ 4		
в	Шкант	4		
г	Опора колесная 50 мм	4		
д	Шариковые направляющие 400	3		
е	Шуруп 3,5x16	40		
ж	Шуруп 4x30	6		
з	Ручка 96 мм	3		
и	Винт ручки 4x45	6		
к	Гвозди	48		
л	Ключ евровинта	1		

Инструкция по сборке изделия

Сборку изделия проводите на ровной чистой поверхности. Проверьте соответствие деталей и фурнитуры согласно описанию.

- Установка направляющих на корпус и ящики. Возьмите направляющую (д) и потяните до полного выдвижения. Нажмите на рычаг вниз (рис. 1) и отделите внутреннюю планку. Внешние неподвижные планки закрепите шурупами (е) к левой 3 и правой 4 стойкам тумбы в отмеченных точках. Также закрепите внутренние планки к левой 7 и правой 8 боковинам ящиков.
- Из деталей 7, 8, 9, 10 соберите ящики с помощью евровинтов (б). Закрепите дно ящика 11 гвоздями (к). Закрепите фасад 1 к ящику шурупами (ж). Закрепите ручку (з) саморезом (и).

- Соберите корпус тумбы (рис. 2). Закрепите стойку 3 и дно 5 с помощью евровинтов (б). Соедините заднюю панель 6 и стойку 3 шкантами (в). Также соедините стойку 4 к панели 6 и дну 5. Закрепите крышку 2 к стойкам 3, 4 эксцентриковой стяжкой (а). Установите колесные опоры (г) к дну 5 шурупами (е) в указанных точках.
- Вставьте ящики внутренними планками в подвижные части внешних планок в корпусе тумбы до защелкивания. Для снятия ящика также используйте рычаг.

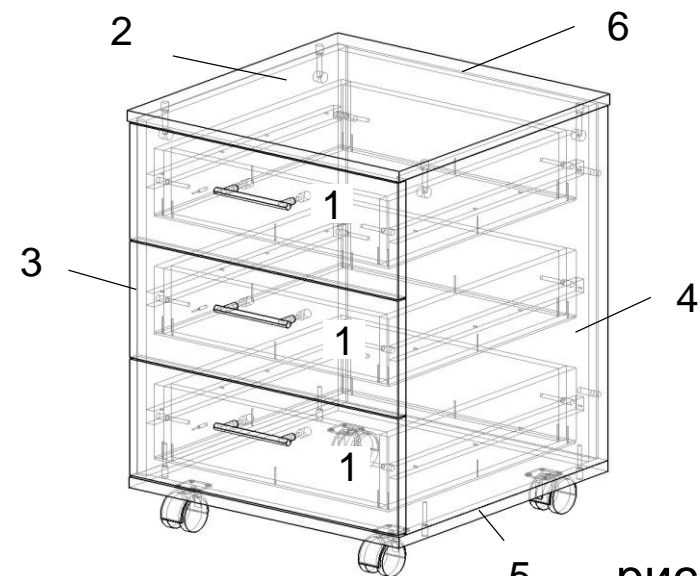


рис. 2